


- 1 - Электрокотелоствор "Термис" 1,5 кВт
- 2 - вентилятор вытяжной.
- 3 - Умывальник со смесителем.
- 4 - Унитаз с бочком.

1. \* Размер для справки.

Изм	Лист	№ докв.	Подпись	Дата

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Светильник с лампами накаливания потолочный "Рондо"
-  Светильник с лампами накаливания настенный "Еглицс"
-  Светильник ЛПС-59 2x18(20)
-  Розетка двухместная с заземляющим контактом
-  Выключатель двухклавишный "ТУНА"
-  Устройство вводно-распределительное
-  Вентилятор вытяжной STYL
-  Линия основной и осветительной сети

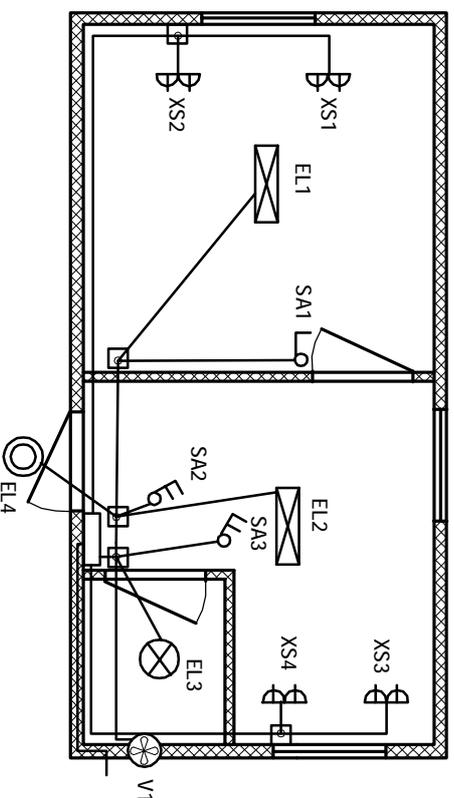

ПРИМЕЧАНИЕ. Проводка проложена скрыто в металлорукаве  
 Ø 10 и 12 мм, проводом ППВ 2x2,5мм; ППВ 2x1,5мм;  
 ПВ 1x2,5мм; ПВ 1x1,5мм; ПВ 1x4мм. Разветвление и соединение  
 проводов выполнено в разветвительных коробках, при помощи  
 пайки. Все не токоведущие части электрооборудования заземлены.  
 Монтаж электрооборудования выполнен согласно ПУЭ.

1. \* Размер для справки.

Изм	Лист	№ докв.	Подпись	Дата	БВД-508.00.000 Э1	Лист